SOFT LIGHT BOX　組み立て方法

写真は50cm×50cmソフトBOXライトです。そのほかのタイプのソフトライトボックスもサイズや形状、ソケット等は違いますが、組み立て方法は基本的に同じです。

ソフトライトボックス本体を開きながら、黒いリングを手で押し、奥のソケットの横の溝にはめ込みます。

※しっかりはまっていないとリングが手前に戻ってきてしまいます。

電源ユニットにボックスを装着します。電源ユニット本体の根元に合わせてソフトボックスをジョイントして下さい。（装着時：時計回り 脱着時：反時計回り）
ソフトライトボックスをはめ込んだ後は、固定の為上部のバネ部分を元の位置に戻します。

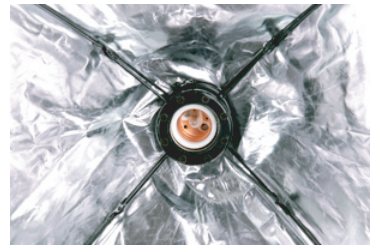

電源ユニットを装着し、正面から見ると写真の様な状態になります。

付属のソケットを取り付けます。（強く回しすぎると破損する恐れがございますので注意してください。）

ソケットを取り付けたあと電球を取り付けます。

※必ずソケットをソフトライトボックスに取り付けてから電球を装着するようにしてください。

必要に合わせてディフェーザーカバーをソフトライトボックスに被せます。

光量の調整の際は電球の装着数を変更します。

組み立てが完了したソフトライトボックスをスタンドなどにセットしてお使いください。

4ソケット・6ソケットアダプターには、落下防止チェーンが付属しています。必ず写真のようにソケットの丸いフックと、ボックスの骨組みに、落下防止チェーンをかけてご使用ください。※2ソケットアダプターにはチェーンは付属しません。

LIGHT STAND ＋ BOOM　組み立て方法

ライトスタンドを開き、写真の様にセットします。固定用のノブはしっかり締めて固定してください。

スタンドのダボの先端についてる黒い保護キャップははずしてください。

スタンドのパイプにブームの角度調整のジョイントパーツをセットします。
ジョイントパーツには4つのサイズのパイプホールが開いているので、適した所にパイプを挿入してください。

パイプに挿入したらレバーでしっかり固定してください

ジョイントの締め付けノブを緩めて、パイプホールにブームを挿入します。
ブームは4種類のパイプホールのうち、2番目に大きなパイプホールに挿入します。
ブームを挿入したらレバーでしっかり固定してください。
※ブームの角度調整はこのレバーを緩めて調整します。（※緩めすぎるとレバーが脱落しますので注意してください。）

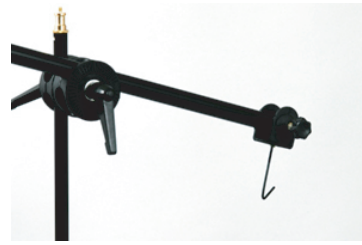

ブームの後ろ側に写真の様にブラケットをセットします。

サンドバッグをブラケットにセットします。

錘は付属しておりませんが、先端のライトの重さに応じて錘をセットしてご使用ください

ブームの先端にソフトライトBOXを取り付けます。

これで完成です。

※ご注意ブームの先端に装着する機材の重さが2kg以上の場合は、破損の恐れがございますので、ブームの長さは最大まで伸ばさないでください。 スタンドのパイプ内部にはクッション用のスプリングが入っています。固定ノブを緩めた際に、パイプが跳ね上がりますので、ご注意ください。

写真にはブームのセットで解説していますが、必ずセットになっているということではありません。セット内容に関しましては、商品ページをご確認ください。（http://www.photo-tools.com/）

PHOTO TOOLS
Photo Ligting Tools pioneer
http://www.photo-tools.com/

株式会社 エムエヌシー
〒007-0841札幌市東区東区北41条東7丁目1-15　MNCビル 2F
TEL 011-211-8719　　FAX 011-748-4129

当ホームページでは、特価セールやキャンペーンを随時開催中です。
ぜひご覧ください　→　http://www.photo-tools.com/